

Bouton Sologne

version débouchant


Pièce en **techno-plastique polyamide** renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Couleur standard noire. Autres coloris sur demande, minimum 5 000 pièces, prix sur demande.

Fixation, insert en acier zingué, précision de décolletage. Pièce disponible en acier inoxydable pour série de 5 000 pièces, prix sur demande.


Utilisation de -50° à $+130^{\circ}$ Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, aux intempéries et aux lubrifiants chauds.




En photo : formes 1 bis et 4 du bouton Sologne.




forme 1
insert débouchant
en acier zingué



forme 1bis
insert débouchant
en acier zingué




forme 2
insert débouchant
en acier zingué

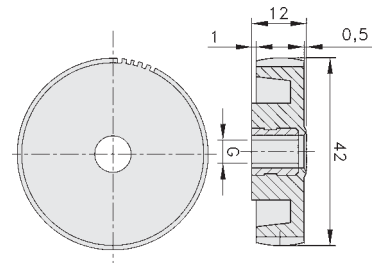

forme 3
insert débouchant en acier zingué

Bouton Sologne avec insert taraudé et débouchant, formes 1, 2, 3, 4, 5


Forme	A	G	B	C	D	Référence	Lot
1	15	M3	6	5	7	6500	50 pcs
1	15	M4	6	5	7	6501	50 pcs
1	20	M5	8	7	9	6511	50 pcs
1	20	M6	8	7	9	6512	50 pcs
2	25	M6	10			6550	50 pcs
2	25	M8	10			6551	50 pcs
3	42	M6	12			6520	50 pcs
3	42	M8	12			6521	50 pcs
3	42	M10	12			6522	50 pcs
4	50	M6	12			6530	50 pcs
4	50	M8	12			6531	50 pcs
5	63	M6	20			6540	50 pcs
5	63	M8	20			6541	50 pcs

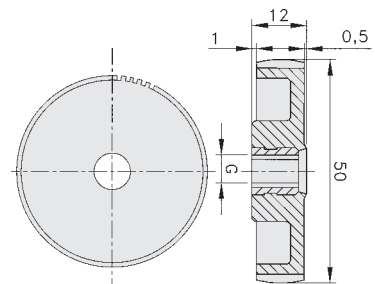

forme 4
insert débouchant en acier zingué

Bouton Sologne avec insert taraudé et débouchant, forme 1 bis

Forme	R	d	d1	H	h1	Référence	Lot
1bis	20	M5	13	13	6	6968	50 pcs
1bis	20	M6	13	13	6	6969	50 pcs

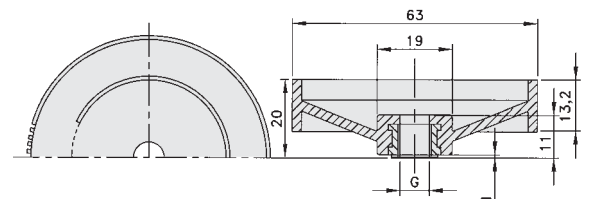

forme 5
insert débouchant en acier zingué