


## Poignée AX en aluminium

Poignée réalisée avec tube aluminium Al Mg Si 0,5 de diamètre 30 x 1,5 mm, brossé très finement et anodisé. Montants et embouts moulés en polyamide renforcé de micro-billes de verre, noir. Fixation du tube en aluminium indétachable grâce à des rivets. Fixation de la poignée par 2 inserts en acier zingué. Force maximale de traction verticale supérieure à 800 N.

## Handle AX in aluminium

Tube made of aluminium Al Mg Si 0,5, fine ground, anodized. Tube holders and caps made of polyamide PA 6, glass beads reinforced, black matt. Screwed connection between tube and holders consists in nondetachable blind rivet nuts to prevent it being pulled off. Stress resistance minimum 800 N.

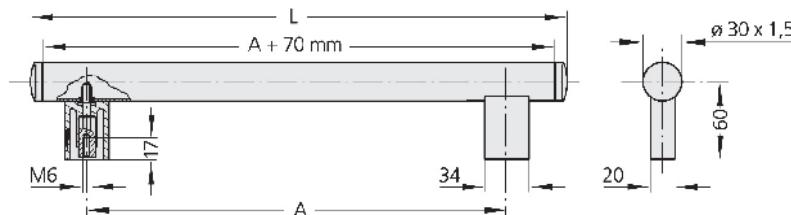

A	L	REFERENCE naturel/natural	REFERENCE noir/black
200	288	10760	10760N
250	338	10761	10761N
300	388	10762	10762N
350	438	10763	10763N
400	488	10764	10764N
500	588	10765	10765N
600	688	10766	-