

BOUTET




Poignée U9 en aluminium

Poignée réalisée en profilé d'aluminium, mat et anodisé, capots de recouvrement latéraux en polyamide mat noir, version 1 avec fixation en profilé de caoutchouc incurvé, version 2 avec fixation de l'extérieur avec 2 vis à tête fraisée M4x8 fournies. Montage simple ne nécessitant pas de vis pour des tôles d'épaisseur 1 à 2,5 mm. Capacité de charge 500 Newtons.




Handle U9 in aluminium

Tray handle made of aluminium profile, anodized to a satin finish. Caps made of black polyamide PA 6. Handle available in 2 versions, first with 2 rubber inserts, second with 1 rubber insert and galvanized countersunk screws. Does not require screws for metal thickness of 1-2.5 mm. Stress resistance minimum 500 N.

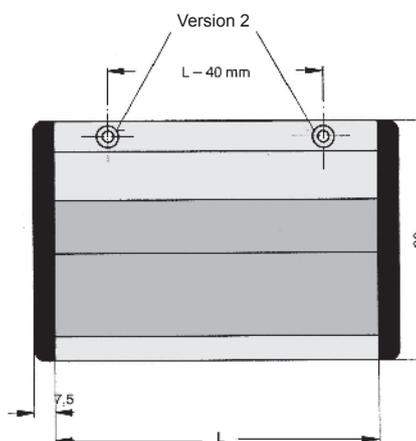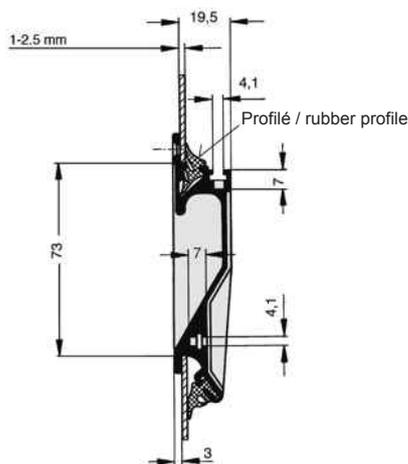

Ouverture à prévoir / mounting cutout



Indication de montage / installation

01 Version avec profilés caoutchouc / with 2 rubber inserts

L	Ouverture Cutout	REFERENCE naturel/natural	REFERENCE noir/black
100	104 x 73	10111	10111N
118	122 x 73	10112	10112N
167	171 x 73	10113	10113N

02 Version avec profilé et vis / with insert and screws

L	Ouverture Cutout	REFERENCE naturel/natural	REFERENCE noir/black
100	104 x 73	10114	10114N
118	122 x 73	10115	10115N
167	171 x 73	10116	10116N