


# BOUTET

## Sauterelle verticale à pied angulaire et broche réglable

Sauterelle en acier galvanisé. Broche de serrage et écrous phosphatés. Rivets en acier inoxydable. Axes avec coussinets trempés. Poignée en matière plastique résistante aux huiles. Sauterelle livrée avec tige à tête hexagonale, écrous, rondelles de pression (et embout en Néoprène pour 5981).

## Vertical clamp V3-B

Clamp made of galvanized steel. Clamp supplied complete with fastening material. Handle cover in orange oil-resistant plastic.

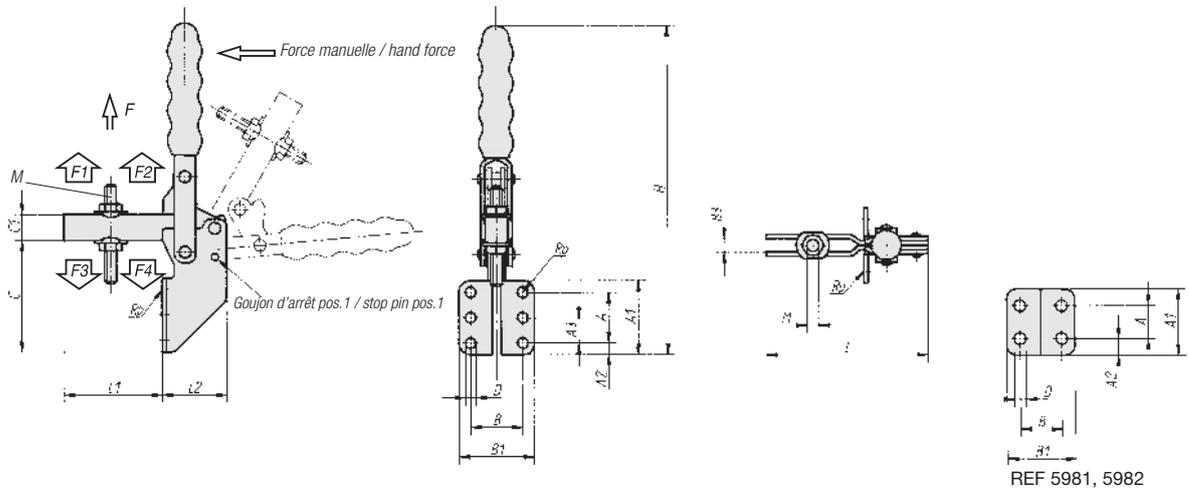

M	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	F(N)	REFERENCE
M5x35	14	29	7,5	-	17,5	28	5,5	44	9,5	4,8	122	67	31	36	1000	5981
M6x50	19	35	8	-	26	42	6,3	64	12,7	5,5	170	79	35	44	2000	5982
M8x60	35	51	8	16	35	51	8,8	82	19	6,8	235	143	93	50	3000	5983

REFERENCE	Angle d'ouverture du bras de serrage opening angle holding arm		Angle d'ouverture de la poignée opening angle of handle		Force manuelle N hand force N	Force de retenue holding force		Force de serrage clamping force	
	Pos.1	sans goujon pin removed	Pos.1	sans goujon pin removed		F1(N)	F2(N)	F3(N)	F4(N)
5981	80°	190°	60°	100°	80	700	1000	500	800
5982	105°	175°	70°	95°	100	1000	2200	950	1350
5983	105°	160°	65°	90°	130	2000	3700	900	1850