

BOUTET

Manette indexable en plastique composite

Manette en polyamide noir renforcé de fibres de verre, de surface mate, grainage fin, excellente résistance aux chocs. Tige et insert en acier bruni ou en acier inox AISI 303, à tête surdimensionnée haute résistance. Tige filetée et bout tronconique selon DIN 78.

Adjustable handle in composite plastic


Handle made of glass fibre reinforced polyamide, anthracite grey, with insert made either of steel 5.8 with black oxide finish or stainless steel 1.4305, AISI 303 with natural finish.



01 Version avec insert fileté / with female insert

A	X	T	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	A1	B	REFERENCE fixation acier / steel insert	REFERENCE fixation inox / stainless insert
40	M4	9	10	13	24	4	15	31	35	47	8	7104	-
40	M5	9	10	13	24	4	15	31	35	47	8	7105	7105 <i>i</i>
40	M6	9	10	13	24	4	15	31	35	47	8	7106	7106 <i>i</i>
65	M6	12	13,5	18	29	6,5	17,5	43	47	75	9	7206	7206 <i>i</i>
65	M8	12	13,5	18	29	6,5	17,5	43	47	75	9	7208	7208 <i>i</i>
80	M8	14	16	22	37,5	10	24	55	59	91	11	7308	7308 <i>i</i>
80	M10	14	16	22	37,5	10	24	55	59	91	11	7310	7310 <i>i</i>
95	M10	17	19	26	42,5	10	27	64	68	108	13	7410	7410 <i>i</i>
95	M12	17	19	26	42,5	10	27	64	68	108	13	7412	7412 <i>i</i>
110	M12	23	23	30	51	12	33	75	80	126	16	7512	7512 <i>i</i>
110	M16	23	23	30	51	12	33	75	80	126	16	7516	7516 <i>i</i>

BOUTET

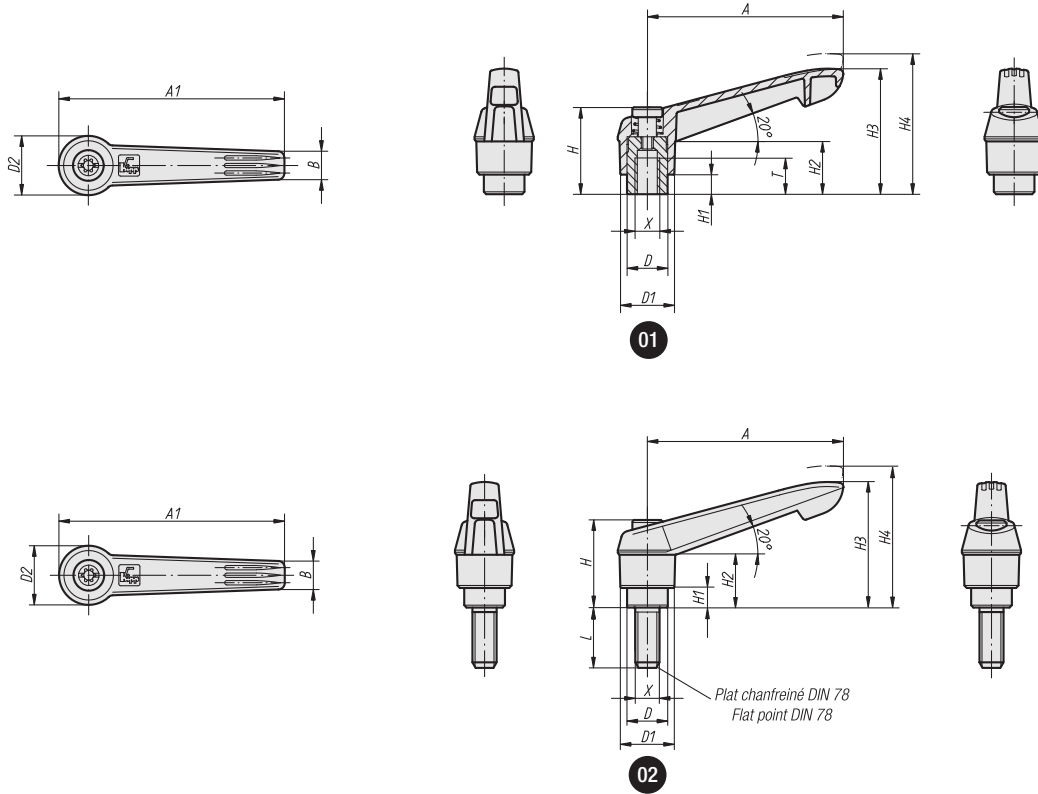

02 Version avec tige filetée / with stud

- Longueur standard tige acier / Length of steel stud
- Longueur standard tige inox / Length of stainless stud

A	X	H1	10	15	20	25	30	35	40	50	60	80	REFERENCE fixation acier / steel insert	REFERENCE fixation inox / stainless insert
40	M5	4	●	●	●	●	●	●	●	●			9105**	9105** i
40	M6	4	●	●	●	●	●	●	●	●			9106**	9106** i
65	M8	6,5		●	●	●	●	●	●	●	●		9208**	9208** i
65	M10	6,5		●	●	●	●	●	●	●	●		9210**	9210** i
80	M10	10		●	●	●	●	●	●	●	●		9310**	9310** i
95	M10	10			●	●	●	●	●	●	●	●	9410**	-
95	M12	10			●	●	●	●	●	●	●	●	9412**	9412** i
110	M12	12				●	●	●	●	●	●	●	9512**	-
110	M16	12					●	●	●	●	●	●	9516**	9516** i

** Exemple de commande : 941240 pour une longueur 40 mm / How to order : 94124040 for length 40 mm